
GYRU-STAR 3-120SL


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
2 - 3 t Chargeuses compactes	430 mm x 1200 mm	0.26 m³	465 kg	65 l/min

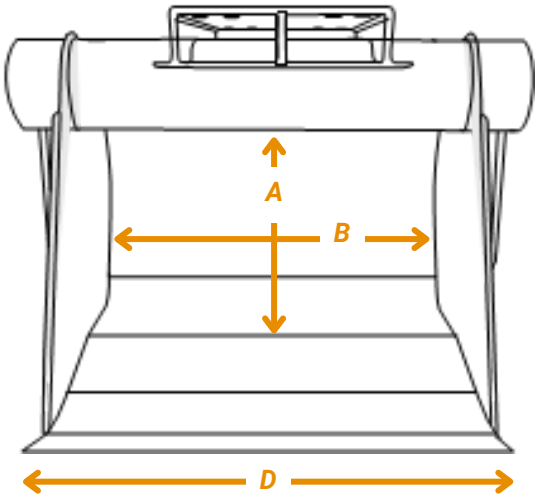

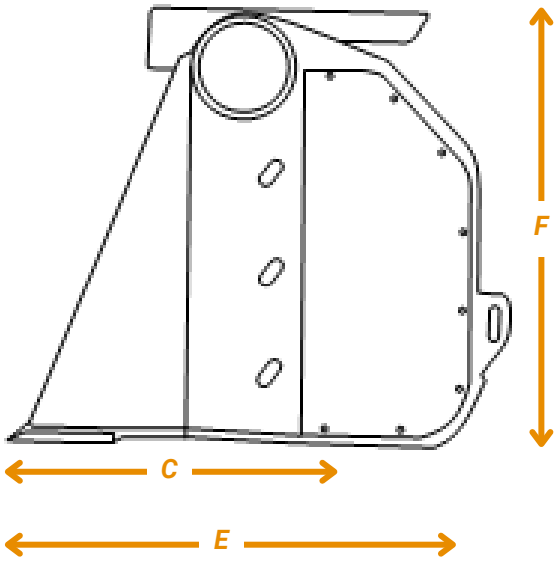

A	B	C	D	E	F
430 mm	1200 mm	415 mm	1470 mm	890 mm	730 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS