


GYRU-STAR 4-150SL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

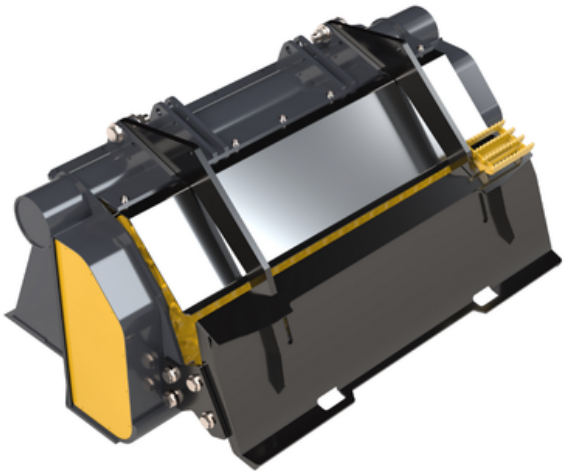

PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
> 4 t Chargeuses compactes	615 mm x 1500 mm	0.60 m³	924 kg	90 l/min

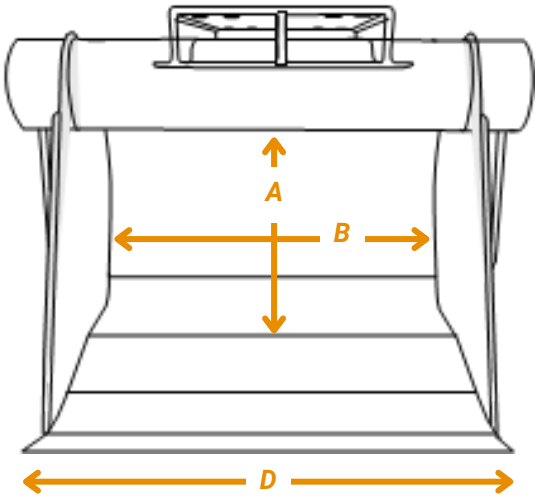

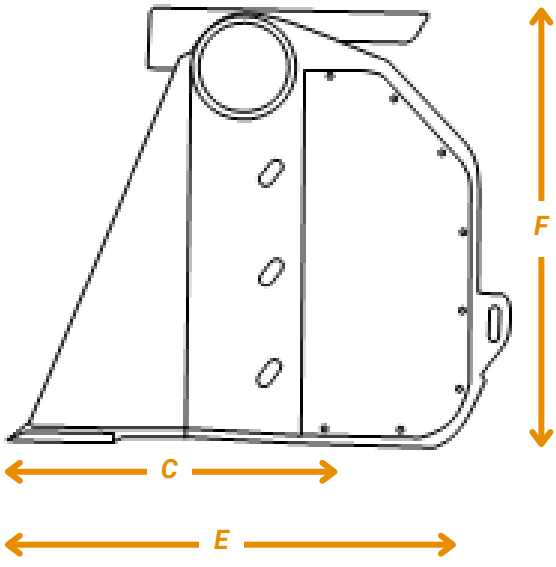

A	B	C	D	E	F
615 mm	1500 mm	725 mm	1900 mm	1030 mm	905 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS