
GYRU-STAR 6-150MAX


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
20 - 30 t Pelles	920 mm x 1500 mm	1.60 m³	1370 kg	150 l/min

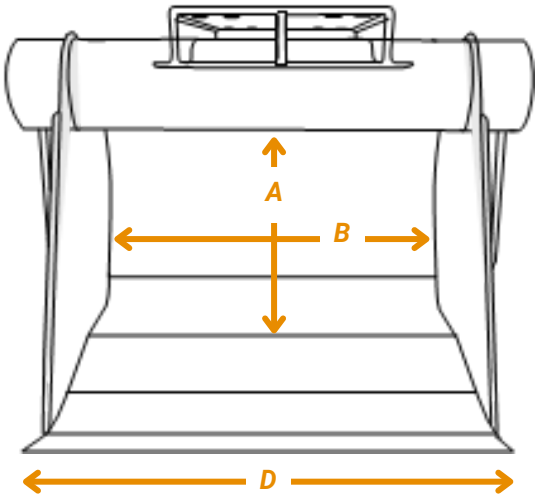

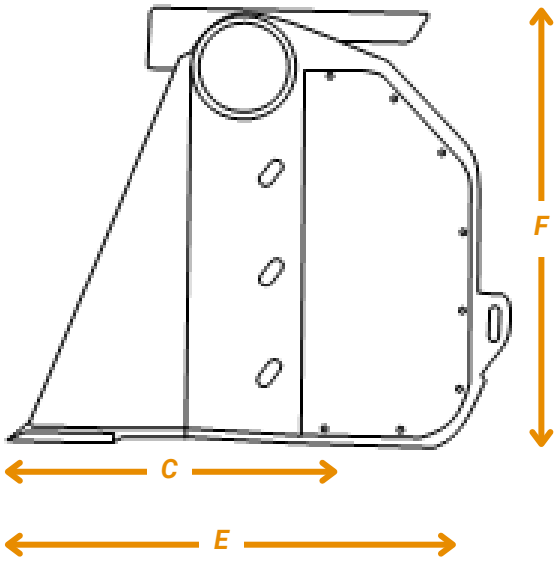

A	B	C	D	E	F
920 mm	1500 mm	1335 mm	1845 mm	1585 mm	1220 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS