
GYRU-STAR 5-150MAX


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
16 - 24 t Pelles	845 mm x 1500 mm	1.30 m³	1200 kg	150 l/min

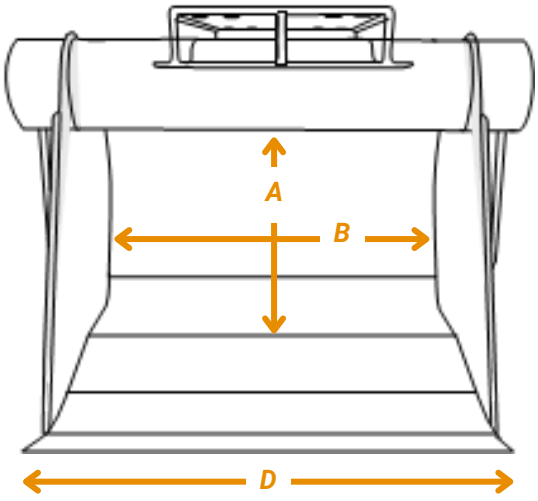

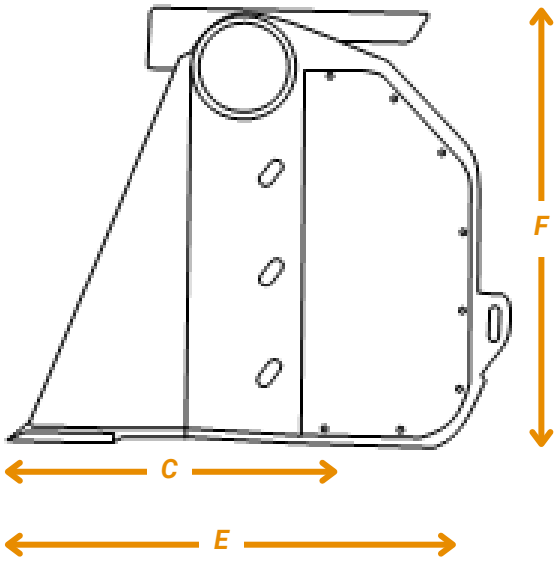

A	B	C	D	E	F
845 mm	1500 mm	1250 mm	1840 mm	1510 mm	1095 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS