
# GYRU-STAR 2-100L


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





| PORTEURS | SURFACE DE CRIBLAGE | CAPACITÉ | POIDS | DÉBIT |
|---|---|---|---|---|
| < 1 t Chargeuses | 300 mm x 1000 mm | 0.12 m³ | 240 kg | 40 l/min |

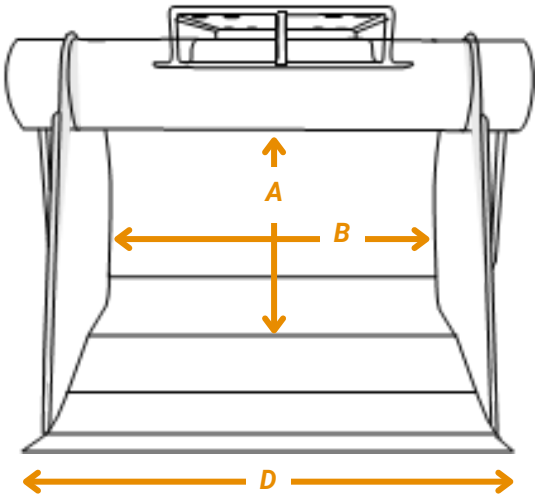

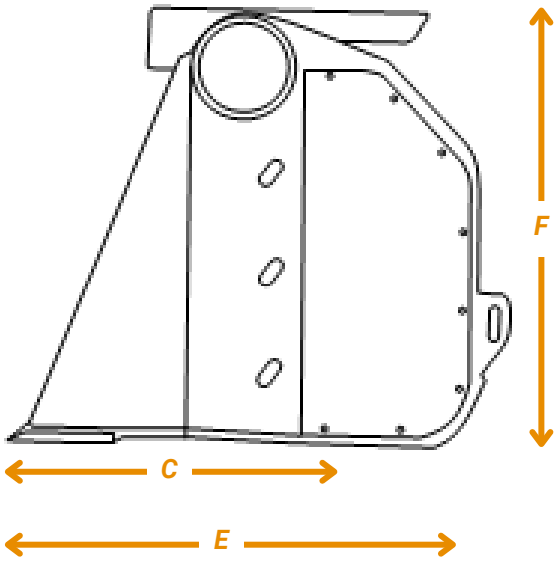
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 1000 mm | 370 mm | 1300 mm | 590 mm | 510 mm |

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

*© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS*