
# GYRU-STAR 3-100SL


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





| PORTEURS | SURFACE DE CRIBLAGE | CAPACITÉ | POIDS | DÉBIT |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 2 t Chargeuses compactes | 430 mm x 1000 mm | 0.23 $m^3$ | 356 kg | 65 l/min |

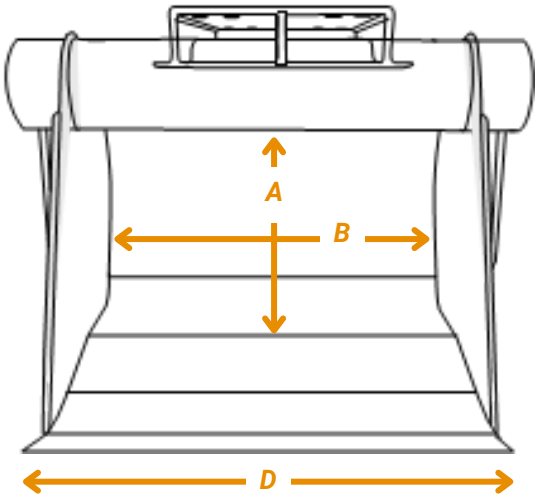

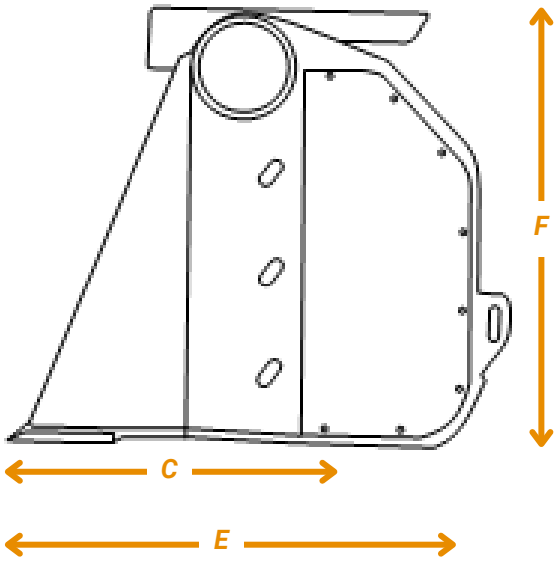
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 mm | 1000 mm | 520 mm | 1210 mm | 760 mm | 710 mm |

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

*© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS*