
GYRU-STAR 3-150SL


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
3 - 4 t Chargeuses compactes	430 mm x 1500 mm	0.35 m^3	701 kg	70 l/min

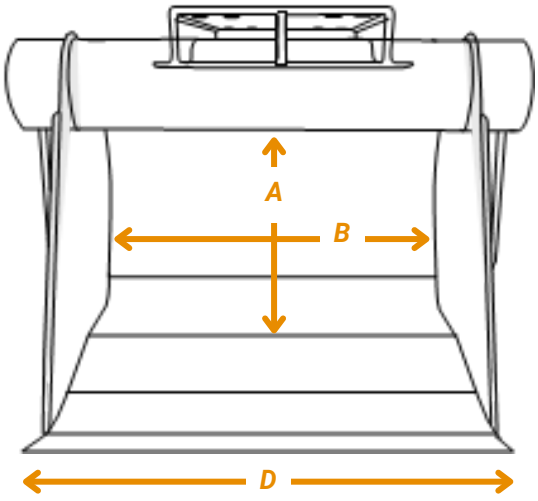

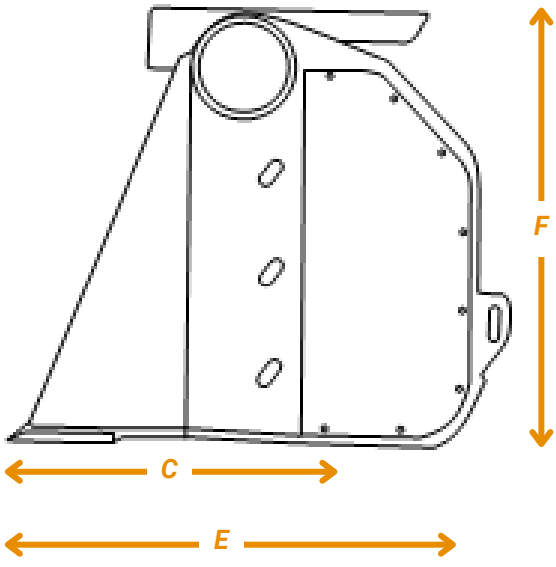

A	B	C	D	E	F
430 mm	1500 mm	520 mm	1470 mm	890 mm	730 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS