
GYRU-STAR 3-100L


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
< 1.2 t Chargeuses	430 mm x 1000 mm	0.23 m³	350 kg	65 l/min

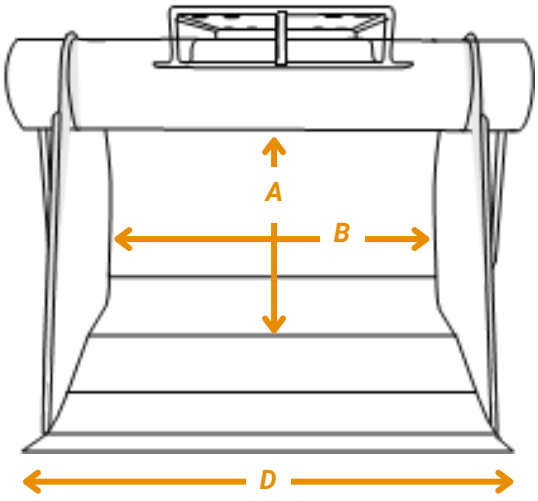

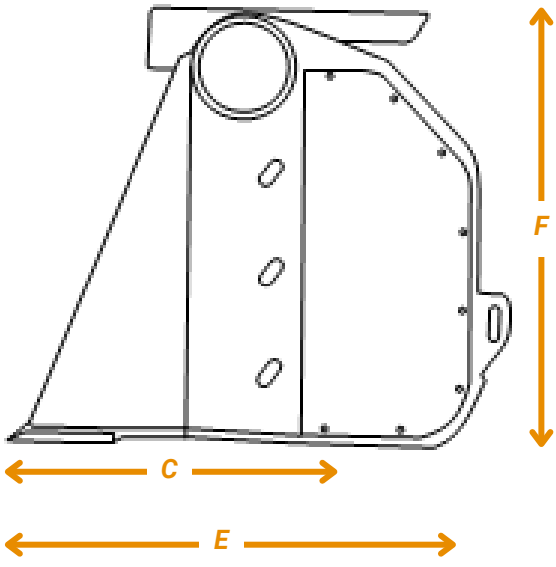

A	B	C	D	E	F
430 mm	1000 mm	520 mm	1210 mm	760 mm	710 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS