
GYRU-STAR 3-120MAX


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
7 - 9 t Pelles	430 mm x 1200 mm	0.46 m³	580 kg	65 l/min

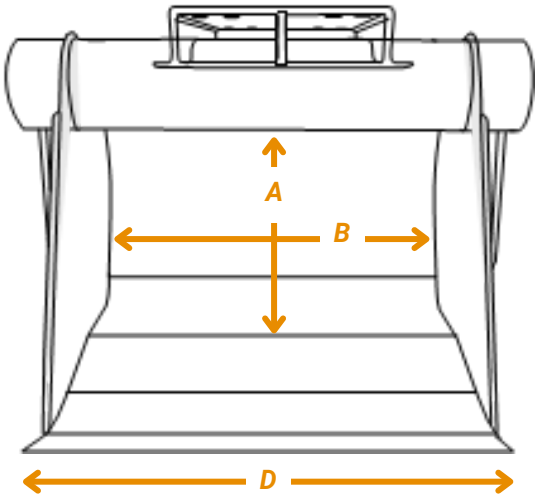

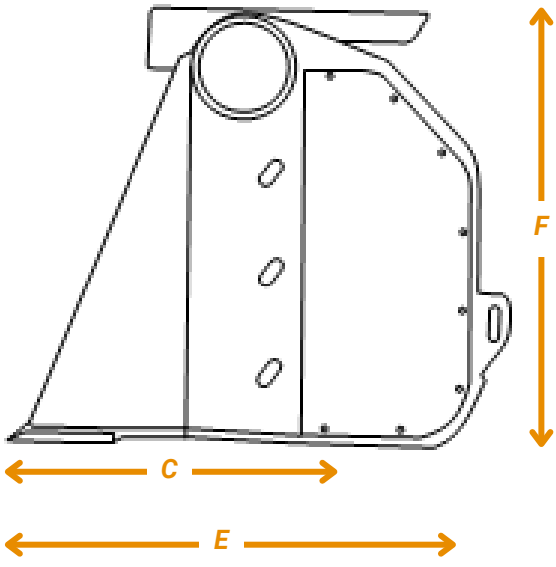

A	B	C	D	E	F
430 mm	1200 mm	920 mm	1470 mm	1220 mm	740 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS