
GYRU-STAR 5-120HE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
14 - 20 t Pelles	845 mm x 1200 mm	0.60 m^3	855 kg	90 - 150 l/min

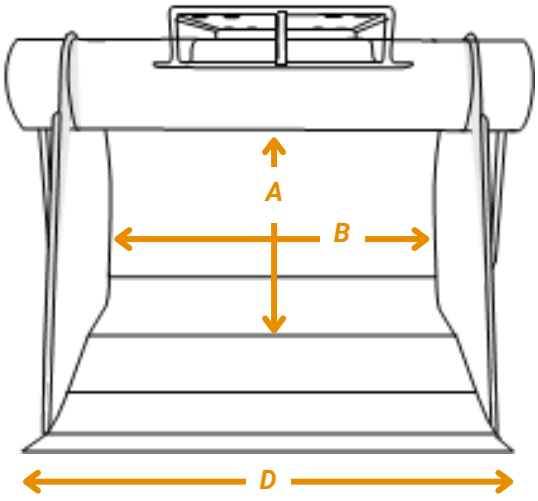

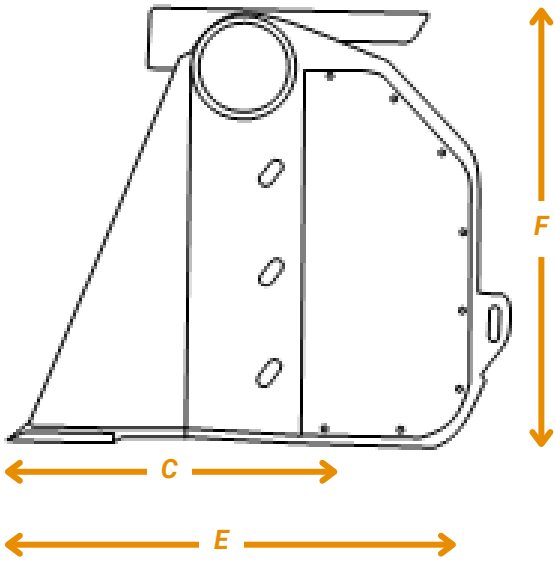

A	B	C	D	E	F
845 mm	1200 mm	800 mm	1580 mm	1095 mm	1060 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS