
GYRU-STAR 2-100SL


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
1 - 1.5 t Chargeuses compactes	300 mm x 1000 mm	0.12 m^3	265 kg	40 l/min

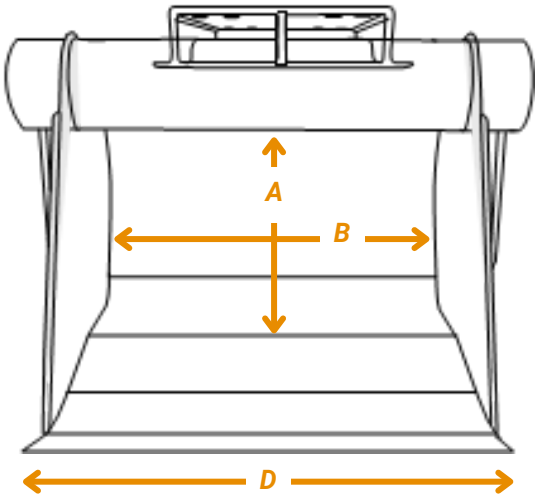

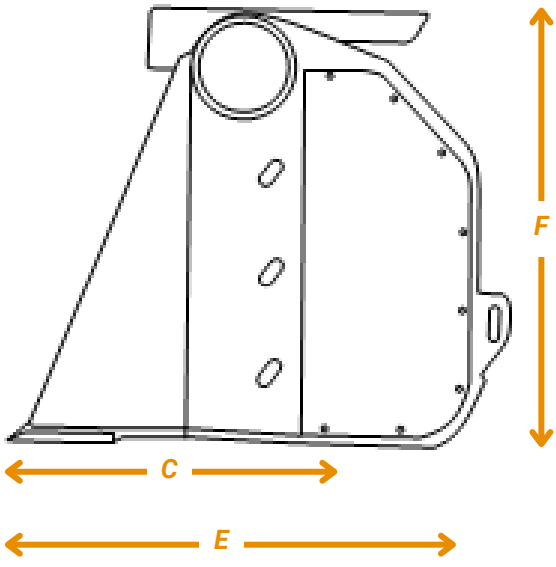

A	B	C	D	E	F
300 mm	1000 mm	370 mm	1300 mm	590 mm	510 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS