
GYRU-STAR 2-50E


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
1 - 2 t Pelles	300 mm x 480 mm	0.06 m³	121 kg	40 l/min

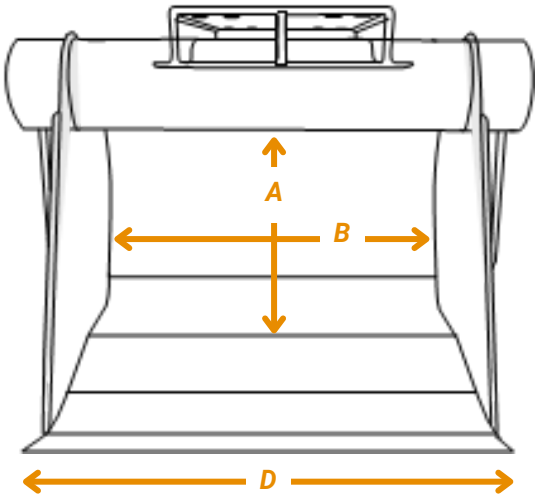

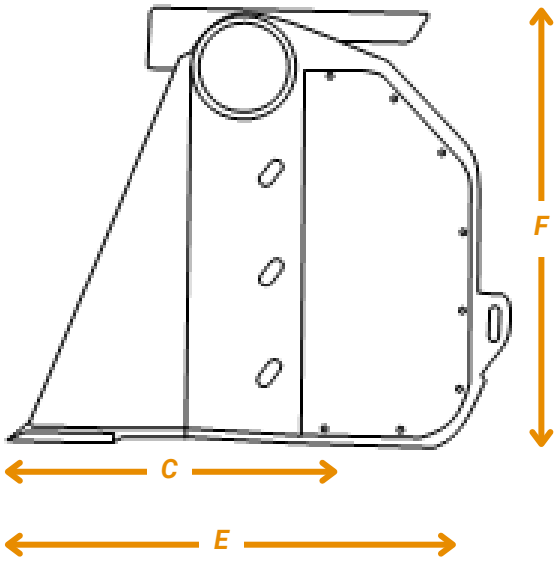

A	B	C	D	E	F
300 mm	480 mm	355 mm	500 mm	600 mm	520 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS