
GYRU-STAR 4-120MAX


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





PORTEURS	SURFACE DE CRIBLAGE	CAPACITÉ	POIDS	DÉBIT
13 - 16 t Pelles	615 mm x 1200 mm	0.60 m³	740 kg	90 l/min

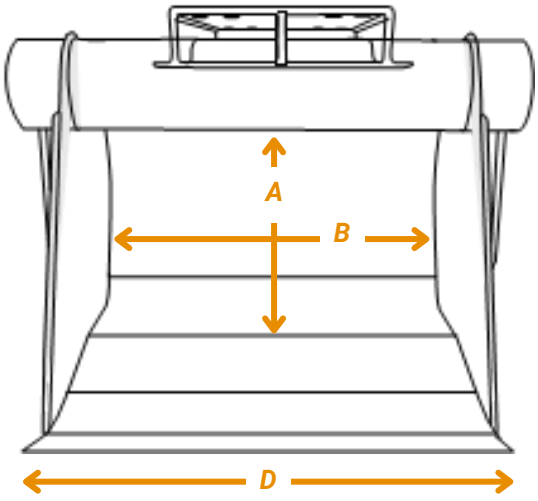

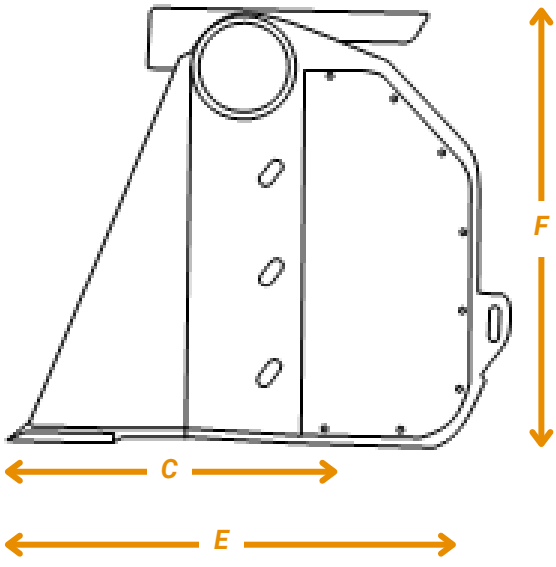

A	B	C	D	E	F
615 mm	1200 mm	1215 mm	1570 mm	1420 mm	930 mm

Remarque : Le poids indiqué correspond à un godet équipé d'un kit de fragmentation de 20 mm. Le poids peut varier en fonction de la granulométrie sélectionnée. La plage de poids du porteur compatible peut également varier lorsque le godet de criblage est utilisé avec un tiltrotateur.

© 2026 WHEATWAY SOLUTIONS LTD – TOUS DROITS RÉSERVÉS